





Архангельский
областной институт
открытого
образования

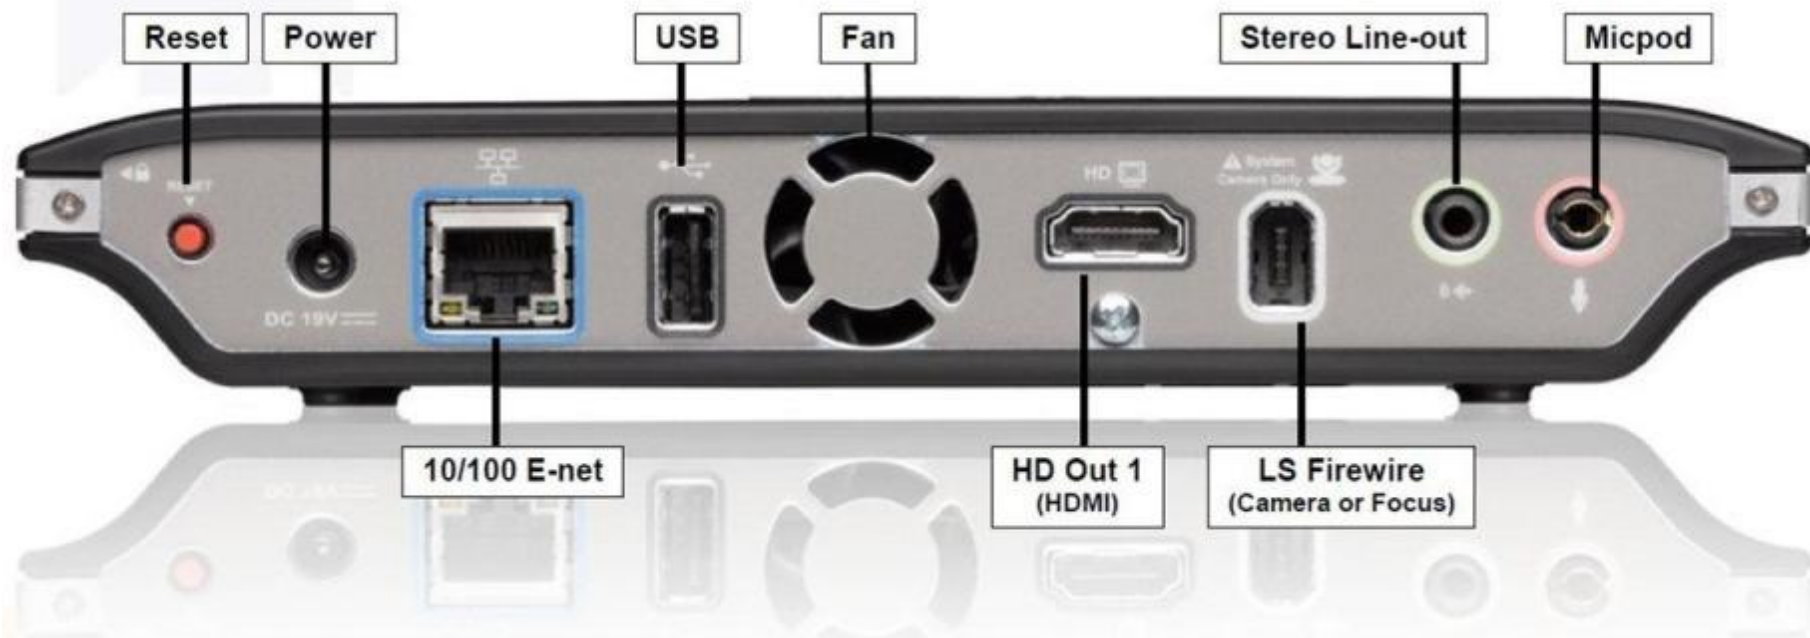

LifeSize Passport

Установка предварительных настроек камеры


- Нажмите  (только во время вызова, вне вызова перейти к следующему пункту).
- Установите позицию камеры и фокусное расстояние (zoom).
- Зажмите клавишу 1...9 до появления звукового сигнала, чтобы сохранить настройку камеры. Текущее положение камеры будет ассоциировано с данной цифровой клавишей.

Управление размещением видео


Для изменения размещения на экране видеоизображений ближнего и удаленного абонента нажмите кнопку 


Всего 3 варианта размещения для вызова без презентации и 6 для вызова с презентацией.

Вызовы через skype

- Из основного экрана, нажмите 
- Выберите **Skype**.
- Введите имя пользователя Skype и пароль.
- Нажмите на кнопку **Вход**.
- Вызовы можно выполнять как через локальный каталог, так и набирать номер вручную в формате:
Skype:#логин пользователя skype#

Рекомендации по устранению неполадок

- Позвоните на demo.lifesize.com (для проверки связи).
- Проверьте наличие подключения  к сети интернет.
- Перезагрузите кодек (нажмите -> предпочтения пользователя -> диагностика -> Перезагрузка системы).
- Воспользуйтесь утилитами локальной сети кодека в предпочтениях пользователя (ping).
- **В случае отключения от видеоконференции наберите последний номер из списка повторного набора (достаточно просто нажать кнопку ОК на пульте дистанционного управления) или наберите вручную 1111@212.14.179.100.**

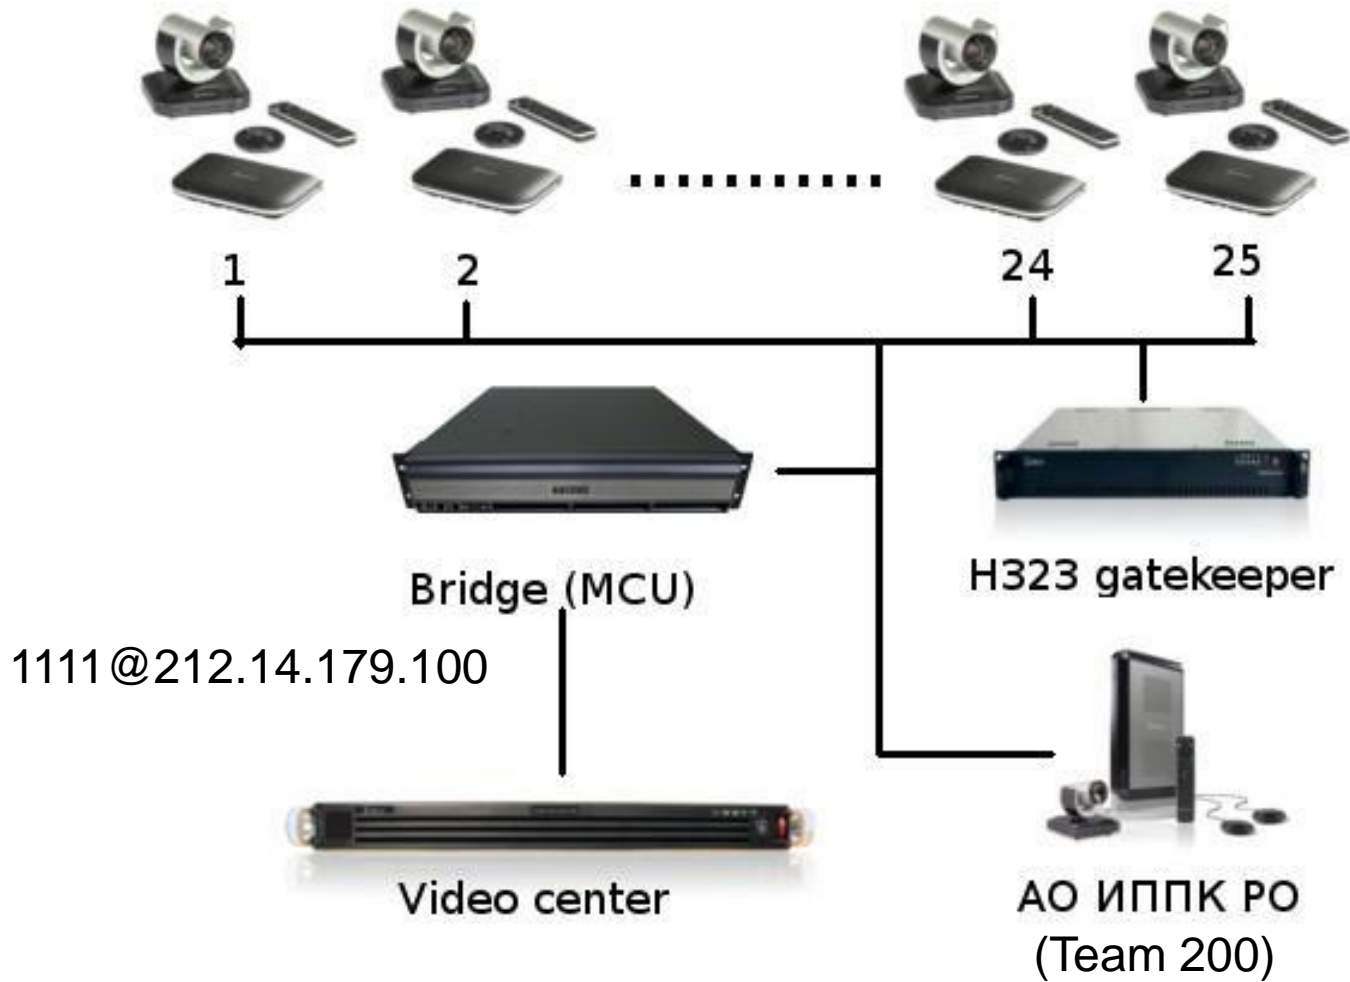

Сеть Цифрового Образовательного Кольца